

**Однощеточная система для мойки грузовиков и автобусов Comet Truck Single (Италия)**

-С двойным управлением оператора для полной безопасности полностью двунаправленная работа.

- все основания и рамы из нержавеющей стали

- электрическая система наклона щетки до 10 градусов

-регулируемые по высоте распылительные трубки из нержавеющей стали

Наиболее подходит для моечных площадок, где можно протянуть водяной шланг и электрический кабель на трамвайной линии.

-Стандартная высота мойки: 4,10 м

-Стандартная габаритная высота: 4,20 м

Высота щетки может быть изменена в зависимости от потребностей клиента, бесплатно до 4,30м, и с доплатой за более высокую. Без дополнительной платы за более низкую.

#### Характеристики

Напряжение питания 220/380 вольт трехфазное или 220 вольт однофазное 50 Гц

Угол отклонения щетки от 0 до 10 градусов

Напряжение управляющего блока 24 вольта

Привод щетки мотор 220/380 вольт

Масса установки 250 кг

Высота 420 см


Эффективная высота мойки 410 см

Размеры основания 105 на 120 см

Диаметр щетки 103 см

Частота вращения щетки 100 об/мин

Мощность привода щетки 1,1 кВт

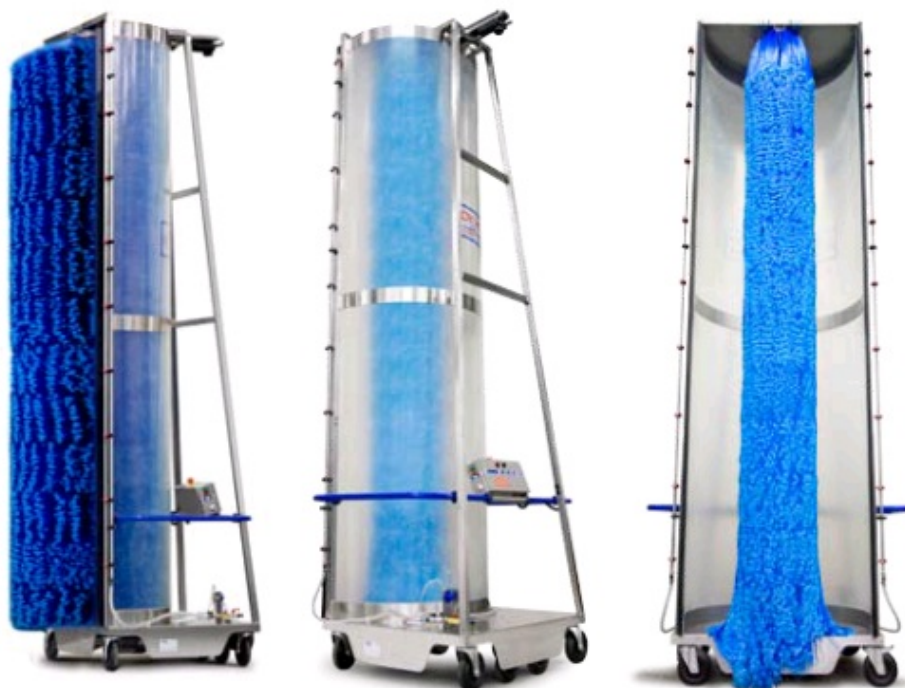

#### Стоимость:

Базовая установка 380 Вольт 3 фазы высота 4,2 метра по запросу

Сверхпрочные самоустанавливающиеся колеса с герметичным ступичным подшипником по запросу

Система внесения моющих средств немеханическая, ДЕМА с клапаном Вентури по запросу

Защита от брызг

**Упакованы 2 установки на одной паллете.**

**Срок изготовления 30-40 дней, доставка 14 дней.**