



IP65

PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA



CHR2320


WHY RAMEX CABLE REEL > PERCHÈ UN AVVOLGICAVO RAMEX

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| ■ SAVE TIME | ■ RISPARMIO DI TEMPO |
| ■ SAVE MONEY | ■ RISPARMIO DI DENARO |
| ■ INCREASED SAFETY | ■ SICUREZZA SUL LAVORO |
| ■ LONG HOSE DURABILITY | ■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO |
| ■ EFFICIENCY IN DAILY WORK | ■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO |
| ■ 100% MADE IN ITALY | ■ MADE IN ITALY 100% |

WHERE TO USE > DOVE UTILIZZARLO



PROPER USE > CORRETTO UTILIZZO

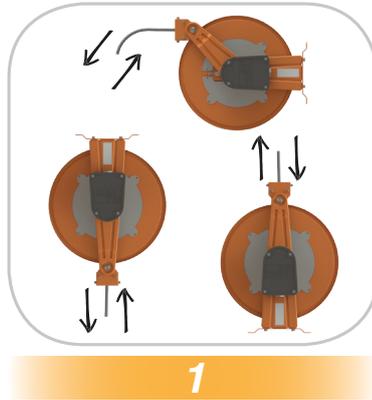

video





IP65

PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA



CHR2320

TECHNICAL FEATURES › CARATTERISTICHE TECNICHE

CHR2320 AISI 304

| | | |
|---|--|-----------------------------|
| Voltage Massima tensione ammessa | | 230 V |
| Amperage Massima corrente ammessa | | 16 A |
| Max power - Wound cable Massima potenza ammessa - Cavo avvolto | | 2000 W |
| Max power - Unwound cable Massima potenza ammessa - Cavo svolto | | 3000 W |
| Conductors number Numero conduttori | | 3 |
| Conductors section Sezione conduttori | | 2,5 mm ² |
| Cable length Lunghezza cavo | | 20 + 2 mt 65.6 + 6.56 ft |
| Cable type Tipo cavo | | H07RN-F |
| Protection degree Grado di protezione | | IP 65 |
| Swivel bracket Staffa girevole | | ST 15 |
| Net weight Peso netto | | 21 kg |
| Packing size Dimensione imballo | | 490x455x290 mm |

CHR2320 FE

| | | |
|---|--|-----------------------------|
| Voltage Massima tensione ammessa | | 230 V |
| Amperage Massima corrente ammessa | | 16 A |
| Max power - Wound cable Massima potenza ammessa - Cavo avvolto | | 2000 W |
| Max power - Unwound cable Massima potenza ammessa - Cavo svolto | | 3000 W |
| Conductors number Numero conduttori | | 3 |
| Conductors section Sezione conduttori | | 2,5 mm ² |
| Cable length Lunghezza cavo | | 20 + 2 mt 65.6 + 6.56 ft |
| Cable type Tipo cavo | | H07RN-F |
| Protection degree Grado di protezione | | IP 65 |
| Swivel bracket Staffa girevole | | ST 15 FE |
| Net weight Peso netto | | 21 kg |
| Packing size Dimensione imballo | | 490x455x290 mm |

ramme





CHR2320

DIMENSIONAL DRAWING > DISEGNO DIMENSIONALE

IP65

PROTECTED AGAINST SPLASHING WATER / PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA

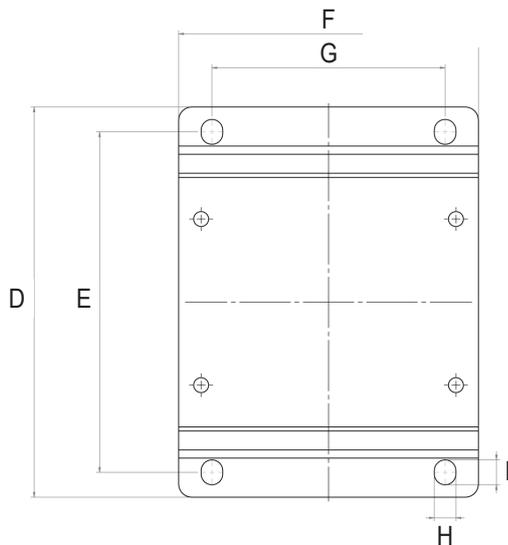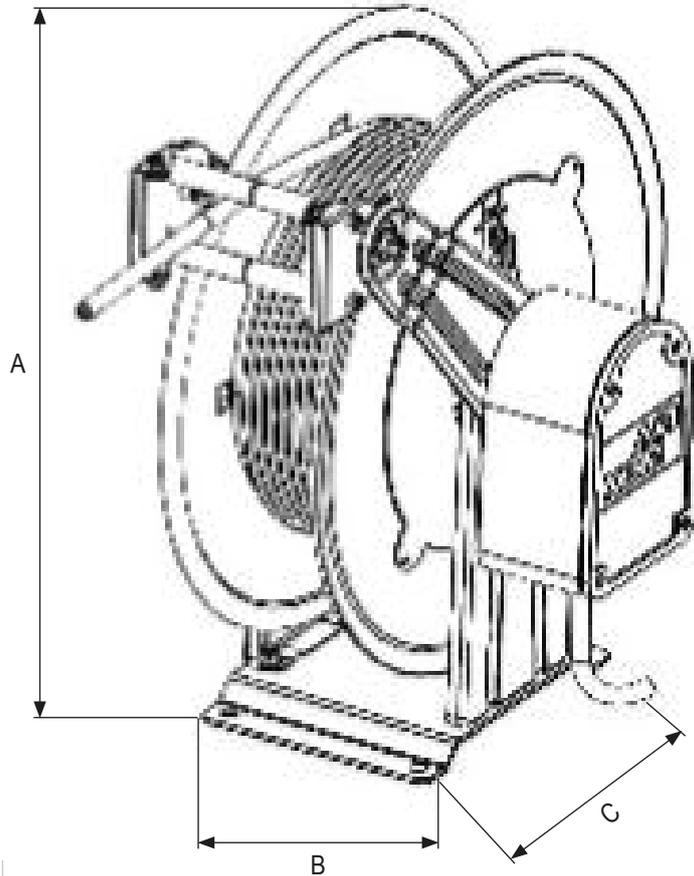

| ART. | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| CHR2320 | 490 mm | 455 mm | 290 mm | 235 mm | 205 mm | 180 mm | 140 mm | 13 mm | 15 mm |